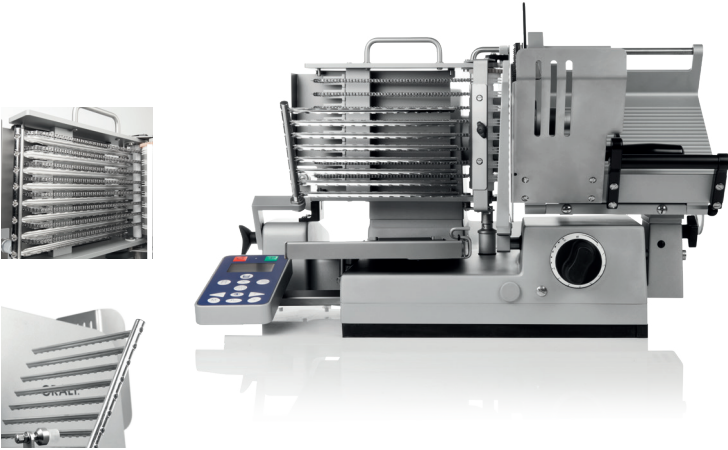
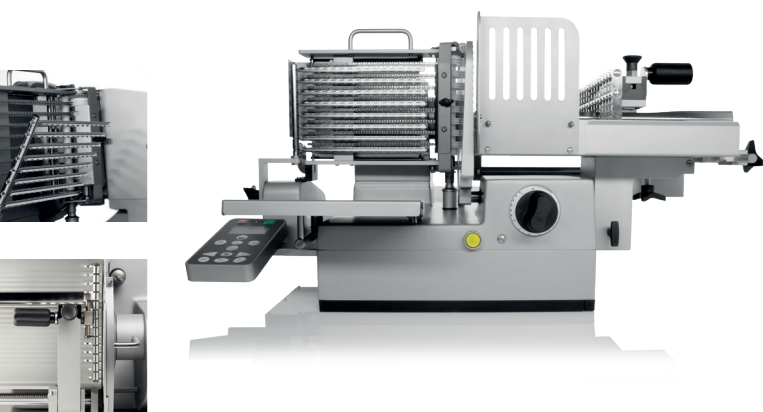





MODELL	PRODUKTBESCHREIBUNG	DATEN	BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	OPTIONEN	UVP*
HA 800	<div></div>	<ul style="list-style-type: none">• Glatte, zugängliche Oberflächen• Niedriger Gesamtaufbau• Übersichtliches Bedienterminal, Tropfwassergeschützte Folientastatur• Schlägerfinger aus rostfreiem Spezial - Federstahl• Kettenrahmen mit einteiligen Kettengliedern aus Edelstahl (patentiert)• Doppelt kugelgelagertes Getriebe• Integriertes Motorkühlsystem• Glatte Vollstahlmesser mit 30 cm Durchmesser• Schmale Messerwarte• Geschlossene Messerabdeckplatte• Festlegung eines Startprogramms per Tastendruck• Veränderung der Ablageposition per Tastendruck• Stapeln bis zu 4 Stapelablagen• Stapelhöhe 60 mm• Längs- und Querfächer variable bis zu 4 Reihen• Rundablage, kreisförmige Ablage• Auswahl der Durchmessergröße klein - mittel - groß bei Kreisablage• Vorgabe der Scheibenzahl• Inkl. Graef Spezialöl + robuste Reinigungsbürste	<div><div>Spannung230 oder 400 V~</div><div>MotorleistungLeistungsaufnahme 500 Watt</div><div>Schnittgröße250 x 180 mm</div><div>Schnittstärke0 - 10 mm</div><div>Schlittengröße (LxB)260 x 300 mm</div><div>Aufstellfläche (LxB)540 x 440 mm</div><div>Außenmaße (LxBxH)600 x 790 x 450 mm</div><div>Tablettgröße (LxB)300 x 250 mm</div><div>Scheiben160 /min</div><div>Stapelhöhe60 mm</div><div>Messergröße300mm</div><div>Messerdrehzahl229 U/min</div><div>BetriebsdauerDauerlauf</div><div>Emissions- Geräuschpegel< 69 dBA</div><div>Gewicht59 kg</div><div>Garantie1 Jahr</div></div> <div>Zubehör: Abnehmbarer 2-Stufen Messerschärfer Spezialöl Reinigungsbürste</div>	HA800 230 V~ 400 V~ HA810 230 V~ 400 V~	VS-SCHLITTEN	PREIS auf Anfrage
VA 800	<div></div>	<ul style="list-style-type: none">• Glatte, zugängliche Oberflächen• Niedriger Gesamtaufbau• Übersichtliches Bedienterminal, Tropfwassergeschützte Folientastatur• Schlägerfinger aus rostfreiem Spezial - Federstahl• Kettenrahmen mit einteiligen Kettengliedern aus Edelstahl (patentiert)• Doppelt kugelgelagertes Getriebe• Integriertes Motorkühlsystem• Glatte Vollstahlmesser mit 30 cm Durchmesser• Schmale Messerwarte• Geschlossene Messerabdeckplatte• Festlegung eines Startprogramms per Tastendruck• Veränderung der Ablageposition per Tastendruck• Stapeln bis zu 4 Stapelablagen• Stapelhöhe Tablettvariante 60 mm, Förderbandmaschinen 54 mm• Längs- und Querfächer variable bis zu 4 Reihen• Rundablage, kreisförmige Ablage• Auswahl der Durchmessergröße klein - mittel - groß bei Kreisablage• Vorgabe der Scheibenzahl• Inkl. Graef Spezialöl + robuste Reinigungsbürste	<div><div>Spannung230 oder 400 V~</div><div>MotorleistungLeistungsaufnahme 500 Watt</div><div>Schnittgröße250 x 180 mm</div><div>Schnittstärke0,5 - 10 mm</div><div>Aufstellfläche (LxB)540 x 440 mm</div><div>Tablettgröße (LxB)300 x 250 mm</div><div>Scheiben160 /min</div><div>Stapelhöhe60 mm</div><div>Messergröße300mm</div><div>Messerdrehzahl229 U/min</div><div>BetriebsdauerDauerlauf</div><div>Emissions- Geräuschpegel< 69 dBA</div><div>Gewicht72 kg</div><div>Garantie1 Jahr</div></div> <div>Zubehör: Abnehmbarer 2-Stufen Messerschärfer Spezialöl Reinigungsbürste</div>	VA802 230 V~ 400 V~ VA802H 230 V~ 400 V~ HALBAUTOMATENFUNKTION SCHLITTENGRÖSSE (LXB) 260 X 230 MM VA804 230 V~ 400 V~ SCHLITTENGRÖSSE (LXB) 260 X 400 MM VA806 230 V~ 400 V~ SCHLITTENGRÖSSE (LXB) 260 X 600 MM	<div>  </div>	PREIS auf Anfrage

MODELL	PRODUKTBESCHREIBUNG	DATEN	BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	OPTIONEN	UVP*
VA 800 SERIE MIT FÖRDERBAND	<ul style="list-style-type: none">Glatte, zugängliche OberflächenNiedriger GesamtaufbauÜbersichtliches Bedienterminal, Tropfwassergeschützte FolientastaturSchlägerfinger aus rostfreiem Spezial - FederstahlKettenrahmen mit einteiligen Kettengliedern aus Edelstahl (patentiert)Doppelt kugelgelagertes GetriebeIntegriertes MotorkühlsystemGlatte Vollstahlmesser mit 30 cm DurchmesserSchmale MesserwarteGeschlossene MesserabdeckplatteFestlegung eines Startprogramms per TastendruckVeränderung der Ablageposition per TastendruckStapeln bis zu 4 StapelablagenStapelhöhe Tablettvariante 60 mm, Förderbandmaschinen 54 mmLängs- und Querfächer variable bis zu 4 ReihenRundablage, kreisförmige AblageAuswahl der Durchmessergröße klein - mittel - groß bei KreisablageVorgabe der ScheibenanzahlInkl. Graef Spezialöl + robuste Reinigungsbürste	<div>Spannung230 oder 400 V~</div> <div>MotorleistungLeistungsaufnahme 500 Watt</div> <div>Schnittgröße250 x 180 mm</div> <div>Schnittstärke0,5 - 10 mm</div> <div>Aufstellfläche (LxB)540 x 440 mm</div> <div>Tablettgröße (LxB)300 x 250 mm</div> <div>Scheiben160 /min</div> <div>Stapelhöhe60 mm</div> <div>Messergröße300mm</div> <div>Messerdrehzahl229 U/min</div> <div>BetriebsdauerDauerlauf</div> <div>Emissions- Geräuschpegel< 69 dBA</div> <div>Gewicht72 kg</div> <div>Garantie1 Jahr</div> <div>Zubehör:</div> <div>Abnehmbarer 2-Stufen Messerschärfer</div> <div>Spezialöl</div> <div>Reinigungsbürste</div>	VAE802230 V~400 V~	SCHLITTENGRÖSSE (LXB)260 X 230 MM		PREIS auf Anfrage
			VAE804230 V~400 V~	SCHLITTENGRÖSSE (LXB)260 X 400 MM		
			VAE806230 V~400 V~	SCHLITTENGRÖSSE (LXB)260 X 600 MM		

FÖRDERBÄNDER IN 3 GRÖSSEN

PREIS auf Anfrage



480MM SILIKON



KURZ 690MM EDELSTAHL



LANG 1300MM EDELSTAHL

OPTIONEN AUTOMATEN - NUR VOLLAUTOMATEN



HALBAUTOMATENFUNKTION (nur VA802)
Für das Schneiden im Handbetrieb bei einzelnen Scheiben.


SOFTWAREPAKET
Anlage von bis zu 100 PLU/Paket

ERGÄNZUNGSMENÜ
Automatische Erfassung der Schneidgutgröße durch Kalibriererkennung.
Automatische Anpassung des Schlittenfahrweges an die Schneidgutlänge.
Automatische Anpassung von Abständen für optimale Ausnutzung des vorgegebenen Ablageformats.

MASCHINENTISCH
Mati 1 - Stabilität



KÄSEKETTENRAHMEN
Ideal für das Ablegen von Käse.
Spitzenabstand ca. 30 mm.


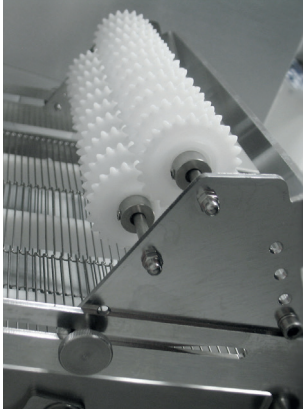



MASCHINENTISCH
Mati 4 - Mobilität und Stabilität



FLEISCHKETTENRAHMEN
Ideal für das Ablegen von Fleisch.
Spitzenabstand ca. 10 mm.



MODELL	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	UVP*	MODELL	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	UVP*
<div>HAUCHSCHNITT-EINSATZ FÜR VA 800</div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none">Schneiden von kleinen Salami und WürstenIdeal für die Umsetzung von SchräganschnittEntspanntes, schnelles, sicheres ArbeitenVariable Winkeleinstellung zwischen 30° - 50°Schrägschnitt ermöglicht das Angebot von HauchschnittResthalterkamm zur Reinigung abnehmbarfür VA 800	83178	PREIS AUF ANFRAGE	<div>FALTVORRICHTUNG FÜR VA 804 FB UND VA 806 FB</div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none">Scheibenfalter ist auf dem Förderband adaptierbarErmöglicht das Falten größerer Scheiben (z. B. gekochter Schinken)Wickler kann auf dem Förderband verschoben werdenFaltung individuell und einfach einstellbarfür VA 800 FB	83126	PREIS AUF ANFRAGE
<div>LACHSSCHLITTEN-EINSATZ FÜR VA 800</div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none">Für das Schneiden von Lachs, FischfiletsFrisch, geräuchert oder angefroren bis max. 10° CVariable Winkeleinstellung zwischen 10° - 50° für VA 800	83270	PREIS AUF ANFRAGE	<div>WEITERE INDIVIDUELLE LÖSUNGEN AUF ANFRAGE MÖGLICH</div>			

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	
HALBAUTOMATISCHE SCHNEIDEMASCHINEN 230V I 400V Ausführung Cera³ Messer hartverchromt			
HA800X	HA 800 Halbautomat inkl. Universalkettenrahmen		
HA810XM	HA810 Halbautomat VS-Schlitten inkl. Universalkettenrahmen		
VOLLAUTOMATISCHE SCHNEIDEMASCHINEN MIT TABLETT 230V I 400V Ausführung Cera³ Messer hartverchromt			
VA802X	VA802 inkl. Universalkettenrahmen	Einspannlänge 230 mm	
VA802HX	VA802H Halbautomat-Funktion inkl. Universalkettenrahmen	Einspannlänge 230 mm	
VA804X	VA804 inkl. Universalkettenrahmen	Einspannlänge 400 mm	Preis auf Anfrage!
VA806X	VA806 inkl. Universalkettenrahmen	Einspannlänge 600 mm	
VOLLAUTOMATISCHE SCHNEIDEMASCHINEN MIT FÖRDERBAND 230V I 400V Ausführung Eloxal Messer hartverchromt			
VAE802XFK	VA802	Drahtförderband kurz 680 mm	
VAE802XF	Einspannlänge 230 mm	Drahtförderband lang 1300 mm	
VAE802XFS	inkl. Universalkettenrahmen inkl. PLU Programm	Silikonförderband kurz 480 mm	
VAE804XFK	VA804	Drahtförderband kurz 680 mm	Preis auf Anfrage!
VAE804XF	Einspannlänge 400 mm	Drahtförderband lang 1300 mm	
VAE804XFS	inkl. Universalkettenrahmen inkl. PLU Programm	Silikonförderband kurz 480 mm	
VAE806XFK	VA806	Drahtförderband kurz 680 mm	
VAE806XF	Einspannlänge 600 mm	Drahtförderband lang 1300 mm	
VAE806XFS	inkl. Universalkettenrahmen inkl. PLU Programm	Silikonförderband kurz 480 mm	
OPTIONEN AUSFÜHRUNG ZUBEHÖR FÜR HALB- UND VOLLAUTOMATEN			
	Eloxal Ausführung	nur für Vollautomaten	
	Käsekettenrahmen Fleischkettenrahmen Entenbrustkettenrahmen		ohne Aufpreis
	Tablett mit Papierklemmung		
Y	Käse Ausführung	Antihafbeschichtetes Messer, Einstellung Käse, Käsekettenrahmen	
Z	Antihafbeschichtetes Messer	Käse	Preis auf Anfrage!
A	Bedienterminal Position - auf Motorkörper		
OP	PLU Programm		
OE	Kalibriererkennung - Ergänzungsmenü		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	
SONDERAUSSTATTUNG FÜR HALB- UND VOLLAUTOMATEN			
81067	HS-Schlitten (extra fein)	nur für Halbautomaten	Preis auf Anfrage!
81071	LS-Schlitten (Fisch)		
83178	Schlittenaufsatz HS		
83279	Schlittenaufsatz LS (Fisch)		
O-LS22	Fixierung 2. Fischfilet		
83198	Halterung Entenbrustaufnahme	nur für Vollautomaten	
83196	Entenbrustaufnahme		
83126	Scheibenwickler		Preis auf Anfrage!
OI	Interleaver Schnittstelle		
IL205ES	Interleaver Folie Type EV205ES	max. 205 x 170 mm	
IL205BES	Interleaver Schale Type EV205EX	max. 205 x 170 mm	
IL255EV	Interleaver Schale breit Type EV255IP	max. 252 x 182 x 17 mm	
IL255EV280	Interleaver extra breit Type EV255IP280	max. 275 x 176 x 24 mm	
MASCHINENTISCHE			
Mati 1	Edelstahl feststehend	HA / VA	
Mati 4	Edelstahl fahrbar	HA / VA	
Mati 131	Edelstahl feststehend	MA3370 SA3370	
Mati 111	Edelstahl fahrbar	MA3370 SA3370	

Die Preise der halb- und vollautomatischen Schneidemaschinen sind reine Nettopreise ohne weitere Abzüge und verstehen sich inkl. Aufstellung und Einweisung.

* zzgl. MwSt.