


## Schnellkühler / Schockfroster

### Blast chillers / blast freezers



Die Innen- und Außenflächen der Korpuse sind mit einer beständigen und pflegeleichten PET Anti-Fingerprint-Schutzbeschichtung (Silver Ice) versehen.

The inner and outer surfaces of the bodies have a durable and an easy to clean PET anti-fingerprint protective coating (Silver Ice).



Die hochdruckgeschäumten Korpuse und Türen garantieren eine Verwindungssteifheit, eine hervorragende Isolierung und somit einen geringeren Stromverbrauch.

The foamed under high pressure bodies and doors guarantees a torsional rigidity, an excellent insulation and therefore lower power consumption.



Die geformte Bodenwanne, mit Ablauf und außenliegend eingeschobener Tauwasserauffangschale, ist absolut reinigungsfreundlich.

The formed floor pan with drain and external removable defrost water container are absolute easy to clean.



Das Auflagengestell ist sowohl für die Gastronomie (GN 1/1) als auch Bäckerei (EN4060) geeignet - zudem ist es für die Reinigung ohne Werkzeug einfach herausnehmbar.

The rail rack is suitable both for gastronomy (GN 1/1) and bakery (EN4060) - it can also be easily removed for cleaning without tools.



Die komfortabel und einfach gehaltene elektronische Steuerung bietet eine individuelle Temperatur- und Zeit-Programmierung.

The comfortable and simple electronic control offers an individual temperature- and time-programming.



Durch den serienmäßig integrierten Kerntemperatur-Fühler werden hervorragende Ergebnisse erzielt.

Thanks to the standard integrated core temperature probe, excellent results are achieved.






## Technische Informationen

### Technical information

**Schnellkühler / Schockfroster 5 x GN 1/1 / EN4060**  
**Blast chiller / blast freezer 5 x GN 1/1 / EN4060**

**CHROMO**norm®

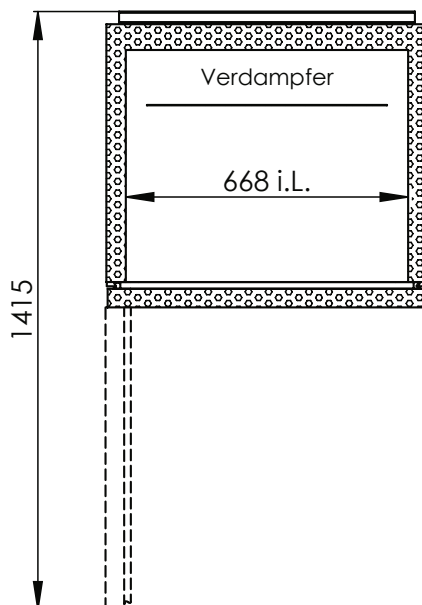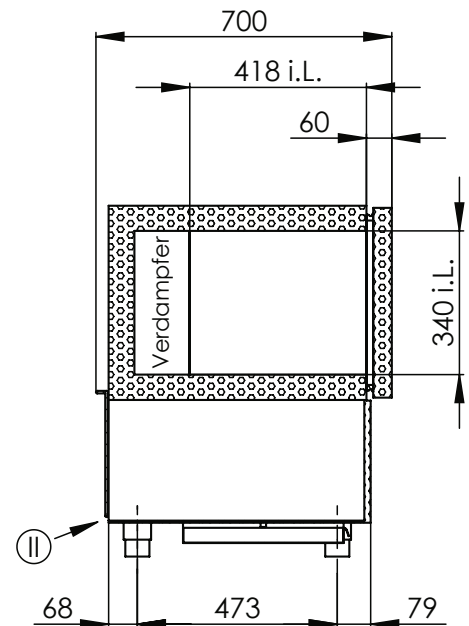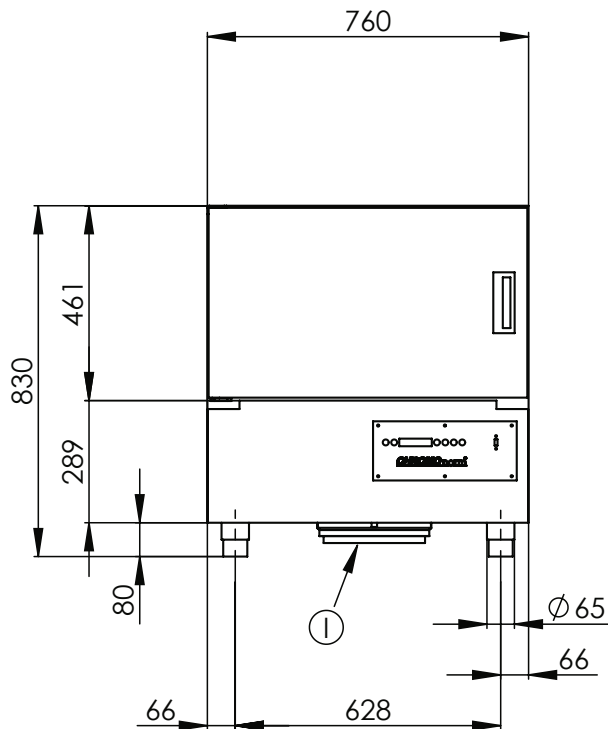




**I** **Tauwasserablauf mit Schale.**  
**Tauwasserschale muss bei**  
**bauseitigem Tauwasserablauf**  
**entfernt werden.**  
 Drain with defrost water  
 container.  
 Defrost water container must  
 be removed during on-site  
 drainage.

**II** **Steckerfertig 230 V,**  
**Kabellänge 3,0 m.**  
 Plug-in 230 V, cable  
 length 3.0 m.

## Technische Informationen

### Technical information

**Schnellkühler / Schockfroster 10 x GN 1/1 / EN4060**  
 Blast chiller / blast freezer 10 x GN 1/1 / EN4060

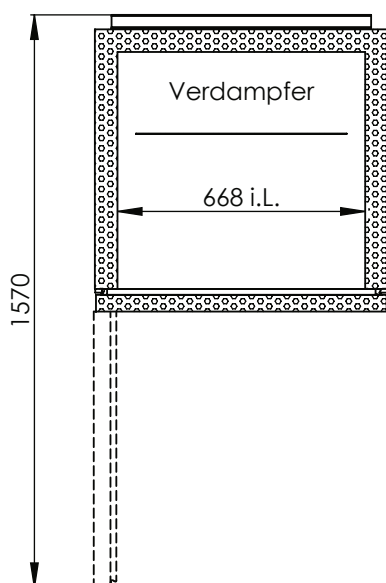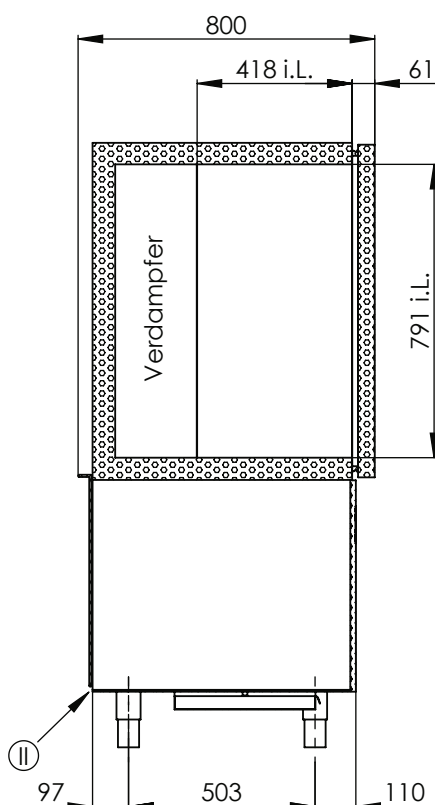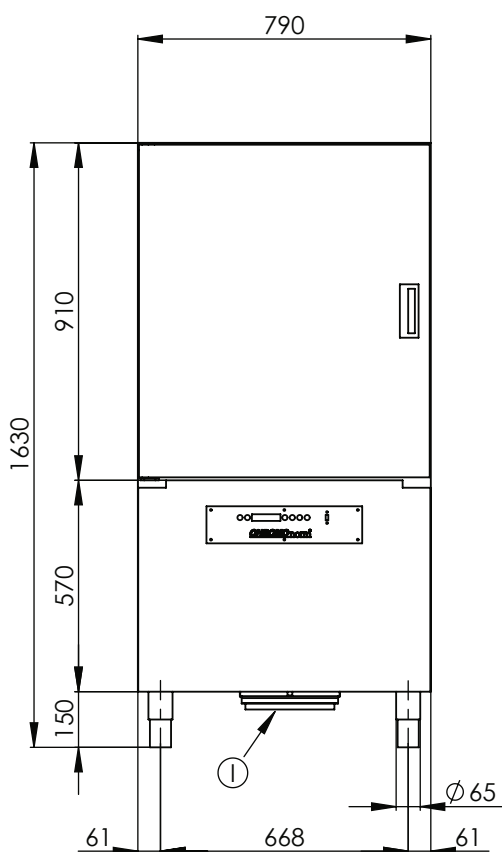

**I** **Tauwasserablauf mit Schale.**  
**Tauwasserschale muss bei**  
**bauseitigem Tauwasserablauf**  
**entfernt werden.**  
 Drain with defrost water  
 container.  
 Defrost water container must  
 be removed during on-site  
 drainage.

**II** **Steckerfertig 230 V,**  
**Kabellänge 3,0 m.**  
 Plug-in 230 V,  
 cable length 3.0 m.