


Abfallkühler

Solid waste refrigerators



Alle unsere Abfallkühler verfügen über das umweltfreundlichere und energieeffizientere Kältemittel R290.
All our solid waste refrigerators have the more environmentally friendly and more energy efficient refrigerant R290.



Unsere in einem Stück hochdruckgeschäumten Kühlkorpusse inklusive Boden, Türen und Einwurflippen garantieren eine Verwindungssteifheit, eine hervorragende Isolierung und somit einen geringeren Stromverbrauch.
Our foamed under high pressure from one piece cooling bodies, doors and flaps guarantees a torsional rigidity, an excellent insulation and therefore lower power consumption.



Sie haben die Wahl aus steckerfertigen Varianten und Varianten zum Anschluss an eine Zentralkühlung.
You have the choose of plug-in variants and variants for connection to a central cooling.



Die Kältemaschine ist für Servicezwecke beweglich montiert.
The cooling machine is for service purposes movably mounted.



Die Umluftkühlung mit unverwüstlich komplett in der Rückwand eingeschäumtem Verdampfer garantiert eine gleichmäßige Temperaturverteilung und eine höhere Luftfeuchtigkeit. Der verdampferfreie Innenraum ist einfach zu reinigen und der Verdampfer ist vor Korrosion durch aggressive Lebensmittel geschützt.
The Forced-air cooling with indestructible completely in the rear wall foamed-in evaporator guarantees an uniform temperature distribution and a higher air humidity. The evaporatorfree interior is easy to clean and the evaporator is protected against corrosion due to aggressive foods.



Die wartungsfreie automatische Abtauung unserer Abfallkühler gibt Ihnen Zeit für das Wesentliche.
The maintenance-free automatic defrosting of our solid waste refrigerator gives you time for the important things.



Unsere steckerfertigen Abfallkühler verfügen über eine integrierte selbstdurchlaufende Tauwasserverdunstung.
Our plug-in solid waste refrigerator do have a integrated evaporation of defrost water.



Unsere Abfallkühler für Zentralkühlung benötigen für den Tauwasserablauf einen bauseitigen Anschluss an das Abwasser.
Our solid waste refrigerator for the connection to a central cooling do need for the defrost water drain a site connection to the sewage.






Technische Informationen

Technical information

CHROMOnorm®

Abfallkühler

Solid waste refrigerator

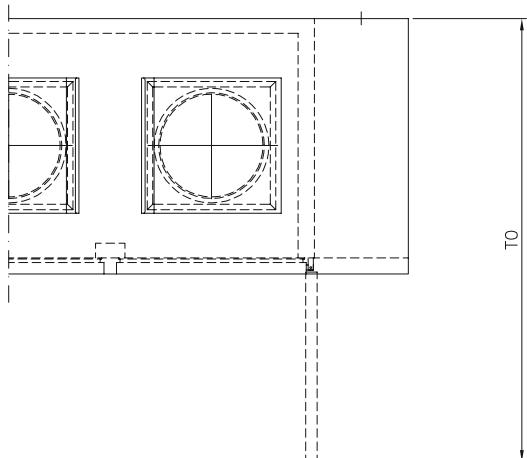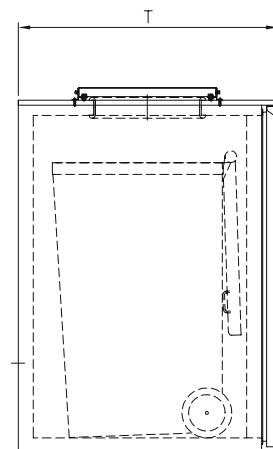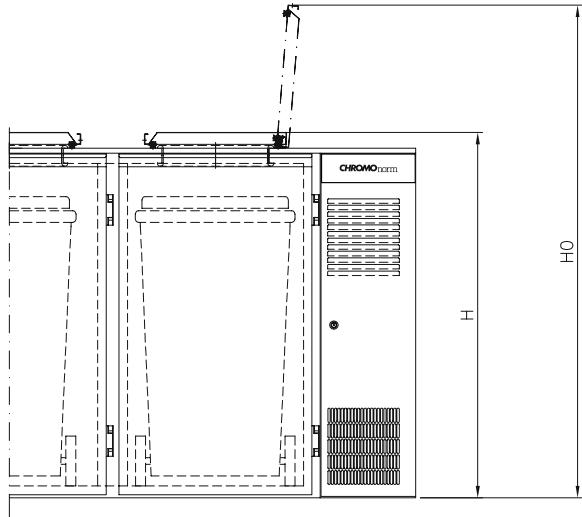

	L mm	T mm	T0 mm	H mm	HO mm
1 x 120 L	1020	720	1310	1082	1515
1 x 240 L	1020	870	1460	1222	1655
2 x 120 L	1710	720	1310	1082	1515
2 x 240 L	1710	870	1460	1222	1655

Technische Informationen

Technical information

**I Steckerfertige Umluftkühlung 230 V,
Kabellänge 2,3 m.**
Plug-in forced-air cooling 230 V, cable
length 2.3 m.

